




Projecteur LED avec changement de température de couleur 3CCT pour installation dans jardins, quais de chargements, chantiers...

COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE

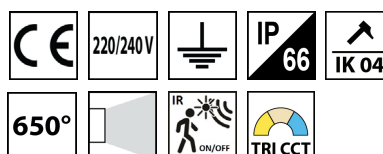

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-5 : 2015
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Directive ERP ELR	Luminaire «Source» SLD SLS

GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS

Détecteur	Détecteur IR noir orientable
	<p>Installation sans outils</p>
	302308
	Détecteur IR blanc orientable (ref 302309)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	SHARK 3CCT SERIES
Gamme	SHARK 3CCT
Durée de vie à 25°C	L80B50 30000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -20/+40°C
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Non / Module : Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC80
Indice Mac Adam	Mac adam 6
Marque du driver	Self-made
Cycles de commutation	>30000
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 15%
Courant ondulatoire	4A
Résistance pics de tension	L-N:0.75KV, N-PG: 1KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Couleur	Noir RAL9017 / Blanc RAL9003
Corps	Fonte d'aluminium peinture époxy
Réflecteur	Nano PC Montage
Installation	en surface
Connexion au réseau électrique	Câble 0.8m H05RNF 3G1 Max 16A

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Dimensions (mm)
Version NOIR									
302300	SHARL010NRCCT	10	1000	100	3-4-6000K	120°	0,9	90	103x95x34.2
302302	SHARL020NRCCT	20	2000	100	3-4-6000K	120°	0,9	90	127x110x35.5
302304	SHARL030NRCCT	30	3000	100	3-4-6000K	120°	0,9	90	153x134x35.7
302306	SHARL050NRCCT	50	5000	100	3-4-6000K	120°	0,9	90	184x157x35.7
Version BLANC									
302301	SHARL010BLCCCT	10	1000	100	3-4-6000K	120°	0,9	600	103x95x34.2
302303	SHARL020BLCCCT	20	2000	100	3-4-6000K	120°	0,9	600	127x110x35.5
302305	SHARL030BLCCCT	30	3000	100	3-4-6000K	120°	0,9	700	153x134x35.7
302307	SHARL050BLCCCT	50	5000	100	3-4-6000K	120°	0,9	700	184x157x35.7