





PANNEAU PPC 600X1200 6080 à 6960_{LM}



- ♦ Panneau PPC de 80W (encastré, saillie, à suspendre)
- ♦ Puissance lumineuse : de 6080lm à 6960lm
- ♦ Angle de diffusion : 120°
- ♦ Driver standard / Flicker-free / Triac / 1-10V / Dali push
- ♦ Câble de sécurité inclus
- ♦ Conforme au test du fil incandescent 850°C

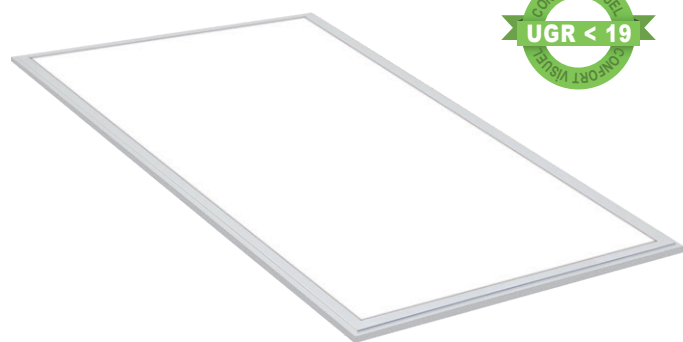

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance Électrique	80W
Puissance Lumineuse	6 080lm (3000°K) 6 480lm (4000°K) 6 960lm (6000°K)
Angle de Diffusion	120°
Protection contre les Corps	IP 40 / IP 44 Par le dessous
Protection contre les Chocs	IK 06
Classe Électrique	Classe II
Durée de Vie (Ta = 25°C)	50.000 H, L80B20
Matériel (RAL 9003 Mate)	Aluminium & Polycarbonate


Driver externe (TUV)	LIFUD®
Facteur de Puissance	0,95
Tension d'Entrée	180~265Vac @ 48~63Hz
Courant d'Entrée	0.5A
Courant d'Entrée LED	1.95A
Tension d'Entrée LED	35-38Vdc

Marque des LED	SAMSUNG®
Type de LED	SMD (400 pcs)
Efficacité Lumineuse LED	120lm/w
Indice IRC	≥ 82
Risque photobiologique	RG0
MacAdam Ellipse	< 4

OFF ⇌ ON	> 100.000 fois
TOFF ↗ TON	0,1 seconde
Bruit Acoustique	≤ 0dB (Inaudible)
Température de Fonctionnement	-10° à 45°C
Température de Stockage	-20° à 50°C
Humidité Sans Condensation	20 à 90%

CONDITIONNEMENT

L1	595mm
L2	1195mm
Épaisseur	9mm
Poids Unitaire	4,5Kg
Carton Extérieur	1 pcs
Poids Carton	5Kg



CARACTÉRISTIQUES DES DRIVERS

Modèle	STD	FLICKER	TRIAC	1-10V/DALI
Code	039 900 (S1)	039 870 (S2)	039 887 (G1)	034 738 (D2)
Marque	Lifud	Lifud	EAGLERISE	Lady Light
	2	2	2	1
Classe	II	II	II	II
MTBF	50Kh	50Kh	40Kh	100Kh
Entrée Tension	180~265Vac	180~265Vac	220~265Vac	200~265Vac
Courant	0,5A	0,5A	0,5A	0,5A
Cos φ	0,95		0,95	0,95
Sortie Courant	1000mA	1000mA	1000mA	1600mA
Tension	22~42Vdc	27~42Vdc	27~40Vdc	12~58Vdc
Dimmable	Non	Non / Flicker	TRIAC	1-10V/DALI
Éclairage	100%	100%	100%	80%



CODES DE COMMANDE

1	● 039 665 S1		3000°K
2	● 039 658 S1	Panneau STD	4000°K
3	● 039 641 S1		6000°K
4	● 039 665 S2		3000°K
5	● 039 658 S2	Panneau Flicker free	4000°K
6	● 039 641 S2		6000°K
7	● 039 665 G1		3000°K
8	● 039 658 G1	Panneau Triac	4000°K
9	● 039 641 G1		6000°K
10	● 039 665 D2		3000°K
11	● 039 658 D2	Panneau Dali Push/1-10V	4000°K
12	● 039 641 D2		6000°K
13	● 025 750	KIT Suspension	
14	● 025 767	KIT Ressorts	
15	● 024 036	Cadre Saillie	
16	● 034 165	Bornier de repiquage	

CE RoHS

