





HUBLOT LUMO 2160 à 2250_{LM}



- ♦ Plafonnier/Hublot de 18W ultra-plat
- ♦ Modèle avec switch CCT {3000K ; 3500K ; 4000K}
- ♦ Puissance lumineuse : de 2160 à 2250lm
- ♦ Avec ou sans Détecteur de Mouvement (Sensor RF)
- ♦ Détecteur avec préavis d'extinction paramétrable
- ♦ Fonction corridor possible (10%, 30%)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance Électrique	18W
Puissance Lumineuse	3000°K 2 160lm
	3500°K 2 215lm
	4000°K 2 250lm
Efficacité (4000°K)	125lm/w
Angle de Diffusion	120°
Protection contre les Corps	IP 54
Protection contre les Chocs	IK 08
Classe Électrique	Classe II
Durée de Vie (Ta = 25°C)	50.000 H, L80B20
Matériel (blanc)	Polycarbonate

Driver (TUV)	Interne, dimmable par triac ⁽¹⁾
Facteur de Puissance	0,90
Tension d'Entrée	200~265Vac @ 48~63Hz
Courant d'Entrée	0,09A

Marque des LED	SAMSUNG®
Type de LED	SMD
Indice IRC	≥ 82
Risque photobiologique	RG0
MacAdam Ellipse	3




OFF ⇌ ON	> 100.000 fois
TOFF ↗ TON	0,1 seconde
Bruit Acoustique	≤ 0dB (Inaudible)
Température de Fonctionnement	-10° à 45°C
Température de Stockage	-20° à 50°C
Humidité Sans Condensation	20 à 90%

Détecteur	5.8GHz±75MHz, ISM WB
Zone de détection	25% / 50° / 75% / 100%
Temporisation	5s / 1mn / 5 mn / 10 mn
Seuil	Ø / 15lux / 50 Lux
Réglages	
Préavis	Temporisation 0s / 1mn / 10 mn / +∞
	Eclairement 10% / 30%

⁽¹⁾ Uniquement le modèle sans détecteur

CONDITIONNEMENT

Ø	300mm
H	48mm
Poids Unitaire	800 g
Carton Extérieur	20pcs
Poids Carton	15Kg

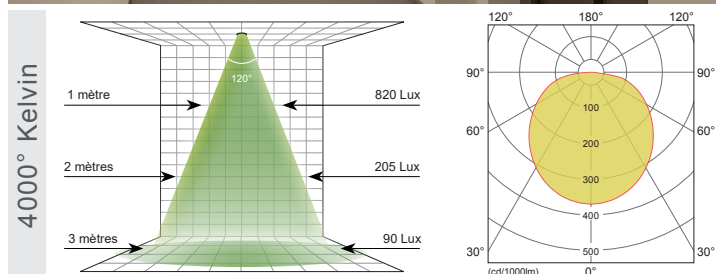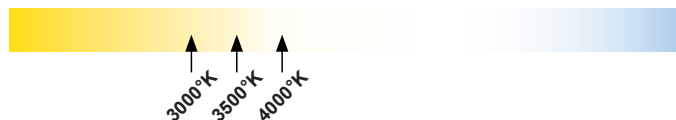

Télécommande infrarouge :
 Fonctionne en mode un-à-un ou un-à-plusieurs sans besoin d'appairage.

- Préavis d'extinction
- Fonction corridor
- Mode veilleuse (chambre d'enfant)
- Flux maximum paramétrable
- Mode permanent (Détecteur désactivé)

Fonctionne avec 2 piles AAA



Ultra Plat



CODES DE COMMANDE

1	045 994	Hublot 18W - Triac	3CCT
2	046 007	Hublot 18W - Sensor	
3	046 083	Télécommande RF	
4	046 120	Colletette Noire	

Colletette Noire à clipser (Ø300mm)

CE RoHS