# HOLLYWOOD II 3CCT 1500mm

**Référence : 302832**



Étanche led multi-puissances 3CCT (3K-4K-6.5K) pour installation dans garages, parkings, souterrains, entrepôts industriels, chantiers.

## DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Code | 302832 |
| Référence | HOL15044CCT |
| Famille | HOLLYWOOD |
| Type de produit | Étanche LED |
| Usage | Intérieur/Extérieur |
| Installation | Saillie, applique et suspendu |

## PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Flux lumineux sortant | 6160lm |
| Efficacité lumineuse | 140lm/W |
| Température de couleur | 4000K |
| Multi-puissance | 26-32-38-44W |
| Température de couleur | 3CCT (3K-4K-6.5K) |
| Flux lumineux par CCT (Réglage Usine) | 5800-6160-6160lm |
| Indice de rendu des couleurs | 80 |
| Indice ellipse de mac adam | 5 |
| Maintien du flux | L80B10 |
| Durée de vie utile | 50000h |
| Cycle de commutation | 100000 |
| Photométrie | --- |
| ULOR | 7% |
| Prise au vent SCX (m²) | --- |
| Résistance pics de tension | --- |
| Faisceaux | 120° |
| UGR (4H-8H) | <25 |
| Flicker Free | Flicker free |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 220-240 |
| Fréquence | 0-50/60Hz |
| Puissance consomée (Réglage Usine) | 44W |
| Température de fonctionnement | -20°C/+25°C |
| Indice de protection IP | 66 |
| Indice de protection IK | 10 |
| Test au fil incandescent | 850°C |
| Classe électrique | 1 |
| Position du driver | Intégré |
| Courant de sortie du driver | 350mA |
| Tension d'alimentation LED | 112VDC |
| Taux distorsion harmonique (THD) | 20% |
| Facteur de puissance | 0.95 |
| Risque photobiologique | RG0 |
| Anti-vandale | Non |
| Anti-arrachement | --- |
| Traversant | Oui |

## GESTION


| | |
|---|---|
| Gradable | Non |
| Gestion d'allumage | ON/OFF |
| Détecteur | Non |
| Type de détecteur | --- |
| Réglage usine détecteur | --- |
| Interface | --- |
| Maître/Élève | --- |

## MATÉRIAUX ET FINITIONS

| | |
|---|---|
| Corps | Polycarbonate |
| Diffuseur | Polycarbonate traité anti-UV |
| Finition | RAL7035 |

## DIMENSIONS ET POIDS PRODUITS

| | |
|---|---|
| Longueur x largeur (mm) | 1510 x 80mm |
| Diamètre (mm) | --- |
| Hauteur (mm) | 72mm |
| Poids net (Kg) | 1.8Kg |

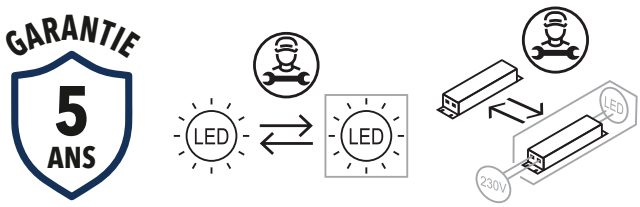

# HOLLYWOOD II 3CCT 1500mm

**Référence : 302832**

## DONNÉES LOGISTIQUES


| | |
|---|---|
| **Code produit** | 302832 |
| **Code barre (EAN)** | 3663156055651 |
| **Unité emballage** | 1 |
| **Conditionnement/Carton (PCB)** | 9 |
| **Dimensions du carton (PCB)** | 157.5 x 27 x 24.5mm |
| **Poids brut carton (PCB)** | 17.9Kg |

## INSTALLATION & ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| **Connexion au réseau électrique** | 2x connecteur IP68 3 pôles aux extrémités. Bornier 3 pôles au milieu. |
| **Entraxe de fixation** | --- |
| **Accessoires** | Kit de fixation.<br>Kit de suspension [301108] |

| **Puissance Disj.** | **10A** | **16A** | **20A** |
|---|---|---|---|
| **Disj. courbe B** | 10 max. | 17 max. | 22 max. |
| **Disj. courbe C** | 17 max. | 28 max. | 33 max. |

*Nombre maximum indicatif, de luminaires montées en série, par disjoncteur, pour une température ambiante de 30°C . Ces valeurs peuveut varier suivant les marques de disjoncteurs.*

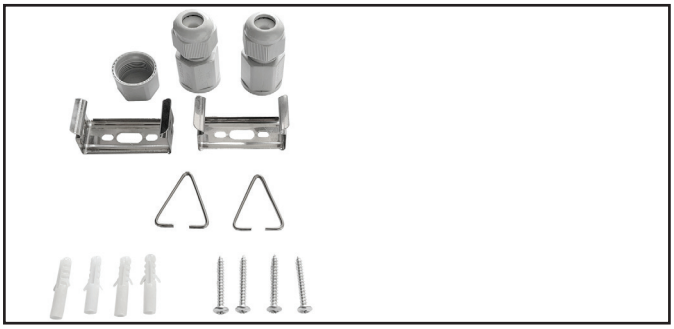

## REMARQUES

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique :** A G C

## OPTIONS



[301108]

## AUTRES PHOTOS







# HOLLYWOOD II 3CCT 1500mm

**Référence : 302832**

## DESSINS TECHNIQUES

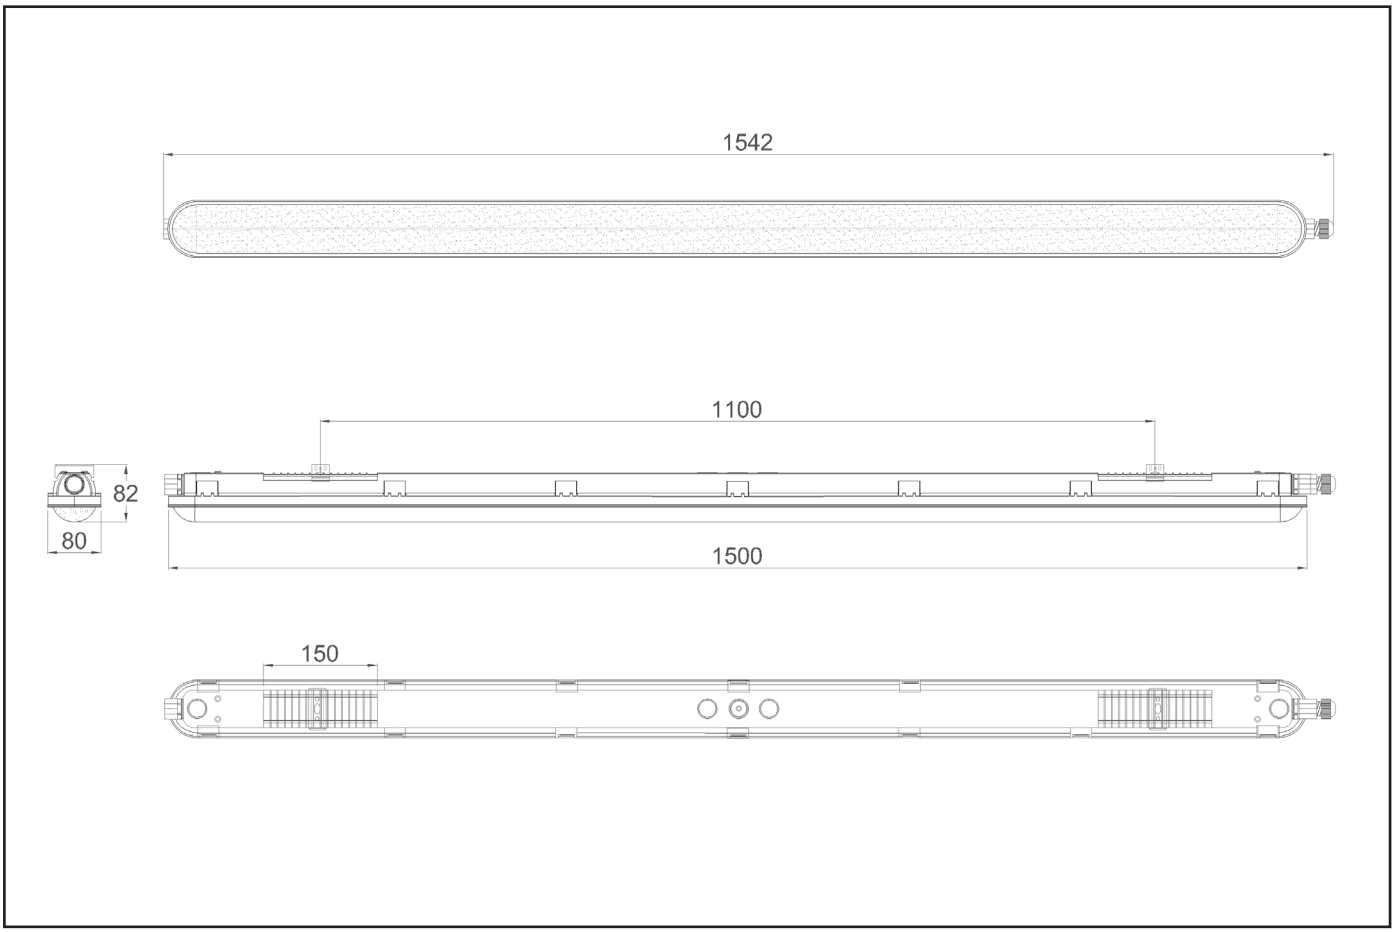


## PHOTOMÉTRIE

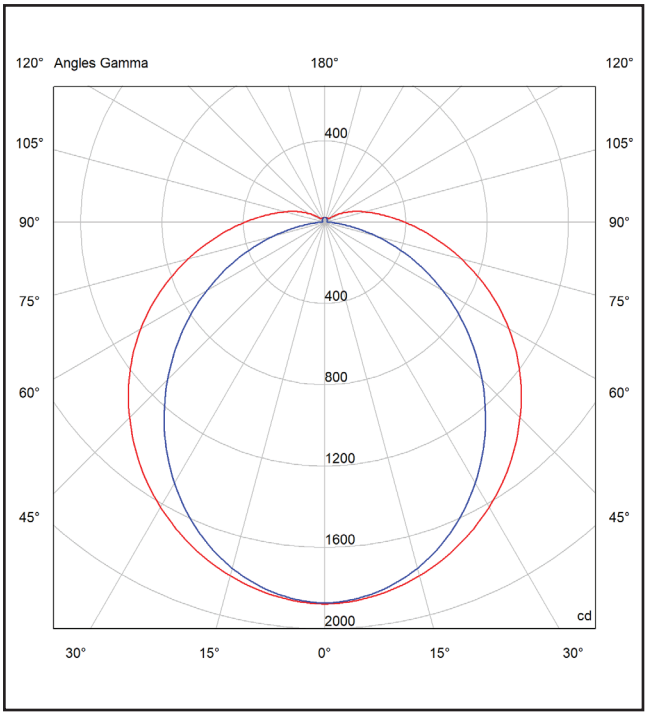


## TABLEAU UGR

**Glare evaluation according to UGR**

| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room size X | Y | Viewing direction at right angles | | | | | Viewing direction parallel | | | | |
| 2H | 2H | 20.4 | 21.7 | 20.8 | 22.0 | 22.4 | 19.8 | 21.1 | 20.2 | 21.5 | 21.8 |
| 2H | 3H | 22.2 | 23.4 | 22.6 | 23.8 | 24.2 | 21.2 | 22.3 | 21.6 | 22.7 | 23.2 |
| 2H | 4H | 23.1 | 24.2 | 23.5 | 24.6 | 25.0 | 21.7 | 22.8 | 22.1 | 23.2 | 23.7 |
| 2H | 6H | 23.9 | 24.9 | 24.3 | 25.3 | 25.8 | 22.0 | 23.1 | 22.5 | 23.5 | 24.0 |
| 2H | 8H | 24.2 | 25.2 | 24.7 | 25.7 | 26.2 | 22.1 | 23.1 | 22.6 | 23.6 | 24.1 |
| 2H | 12H | 24.6 | 25.6 | 25.1 | 26.0 | 26.5 | 22.2 | 23.1 | 22.7 | 23.6 | 24.1 |
| 4H | 2H | 20.9 | 22.0 | 21.4 | 22.4 | 22.9 | 20.5 | 21.6 | 20.9 | 22.0 | 22.4 |
| 4H | 3H | 22.9 | 23.9 | 23.4 | 24.3 | 24.8 | 22.0 | 23.0 | 22.5 | 23.5 | 24.0 |
| 4H | 4H | 23.9 | 24.8 | 24.4 | 25.3 | 25.8 | 22.7 | 23.6 | 23.2 | 24.0 | 24.6 |
| 4H | 6H | 24.9 | 25.7 | 25.4 | 26.2 | 26.7 | 23.2 | 23.9 | 23.7 | 24.4 | 25.0 |
| 4H | 8H | 25.4 | 26.1 | 25.9 | 26.6 | 27.2 | 23.3 | 24.0 | 23.9 | 24.6 | 25.1 |
| 4H | 12H | 25.8 | 26.5 | 26.4 | 27.0 | 27.6 | 23.5 | 24.1 | 24.0 | 24.6 | 25.2 |
| 8H | 4H | 24.2 | 24.9 | 24.7 | 25.4 | 26.0 | 23.1 | 23.8 | 23.6 | 24.3 | 24.9 |
| 8H | 6H | 25.3 | 25.9 | 25.9 | 26.5 | 27.1 | 23.8 | 24.3 | 24.3 | 24.9 | 25.5 |
| 8H | 8H | 25.9 | 26.4 | 26.5 | 27.0 | 27.6 | 24.0 | 24.5 | 24.6 | 25.1 | 25.7 |
| 8H | 12H | 26.5 | 27.0 | 27.1 | 27.5 | 28.2 | 24.2 | 24.7 | 24.8 | 25.3 | 25.9 |
| 12H | 4H | 24.2 | 24.8 | 24.7 | 25.4 | 25.9 | 23.2 | 23.8 | 23.7 | 24.3 | 24.9 |
| 12H | 6H | 25.4 | 25.9 | 26.0 | 26.5 | 27.1 | 23.9 | 24.4 | 24.5 | 25.0 | 25.6 |
| 12H | 8H | 26.0 | 26.5 | 26.6 | 27.1 | 27.7 | 24.2 | 24.7 | 24.8 | 25.3 | 25.9 |

Variation of the observer position for the luminaire distance S

| | | |
|---|---|---|
| S = 1.0H | +0.1 / -0.1 | +0.1 / -0.1 |
| S = 1.5H | +0.2 / -0.2 | +0.2 / -0.4 |
| S = 2.0H | +0.3 / -0.4 | +0.4 / -0.8 |

Les informations de cette fiche technique sont soumises à modifications sans préavis. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice de montage et à la notice de sécurité. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.